




Bernia Clinic

BY DABEDAN




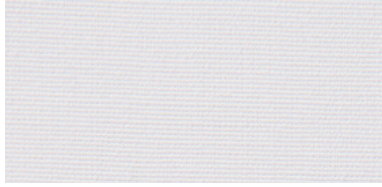

BE-2 | 01 C



BE-2 | 09 C

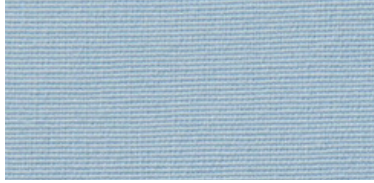

BE-2 | 45 C



BE-2 | 32 C



BE-2 | 35 C

El entorno hospitalario no sólo tiene que resultar lo más amable posible, requiere unas consideraciones de salubridad específicas. **BERNIA CLINIC**, además de su naturaleza FR, añade la cualidad **Bio Active**, una protección específica contra agentes patógenos. Los colores elegidos están especialmente pensados para entornos hospitalarios, geriátricos, de atención primaria y de urgencias.

The hospital environment must not only be as friendly as possible, it also requires specific sanitation considerations. **BERNIA CLINIC**, in addition to its FR nature, adds the **Bio Active** quality, a specific protection against pathogens. The colors chosen are specially designed for hospital, geriatric, primary care and emergency environments.



Composición	100% Poliéster FR
Ancho	300 cm ± 2%
Largo de rollos	± 50 mts
Peso	190 gr/m2 ±5%
	4-5
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
Resistencia a la abrasión	> 9.000 ciclos (B) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
	Urdimbre: 1.520 N · Trama: 830 N A
Resistencia a la tracción	UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D; A mejor valor
Acabado Antibacteriano	ASTM E 2149-15 UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) AC: IMO Res.307 A1P7 (88) Puede obtenerse: A: B1 DIN 4102 (B-1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Certificados ignífugos	USA: NFPA 701
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra

Material	100% Polyester FR
Width	300 cm ± 2%
Roll length	± 50 mts
Weight	190 gr/m2 ± 5%
	4-5
Light fastness	EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
Abrasion resistance	> 9.000 cycles (B) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
	Warp: 1.520 N · Weft: 830 N A
Breaking strength	UNE EN ISO 13934-1:2013 Scale A-D; A best value
Antibacterial Finish	ASTM E 2149-15 EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) AC: IMO Res.307 A1P7 (88) Can meet: GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Fire resistance certifications	USA: NFPA 701
Colour matching	Colour may vary from batch to another

MADE IN
BARCELONA



* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.

Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com