

VISILLOS - SHEERS




Danubio

BY DABEDAN



Danubio

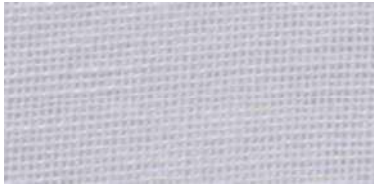

NIL | 01



NIL | 03



DAN | 27



NIL | 02



DAN | 47




DAN | 57



DAN | 34



DAN | 38

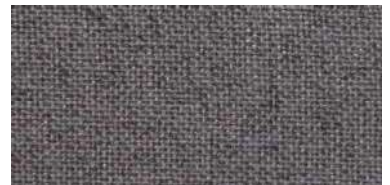

DAN | 96



DAN | 28



Composición	100% Poliéster FR
Ancho	300 cm ± 2%
Largo de rollos	45 mts
Peso	205 gr/m ² ±5%
Solidez a la luz	4-5 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
Encogimiento	Urdimbre: 1% · Trama: 1%
Certificados ignifugos	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) AC: IMO Res.307 A1P7(88) F: NF P92-507:1995 (M-1) Puede obtenerse: A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra

Material	100% Polyester FR
Width	300 cm ± 2%
Roll length	45 mts
Weight	205 gr/m ² ± 5%
Light fastness	4-5 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
Shrinkage	Warp: 1% · Weft: 1%
Fire resistance certifications	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) AC: IMO Res.307 A1P7(88) F: NF P92-507:1995 (M-1) Can meet: GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Colour matching	Colour may vary from batch to another

MADE IN
BARCELONA



Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com


* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.




Duero

BY DABEDAN

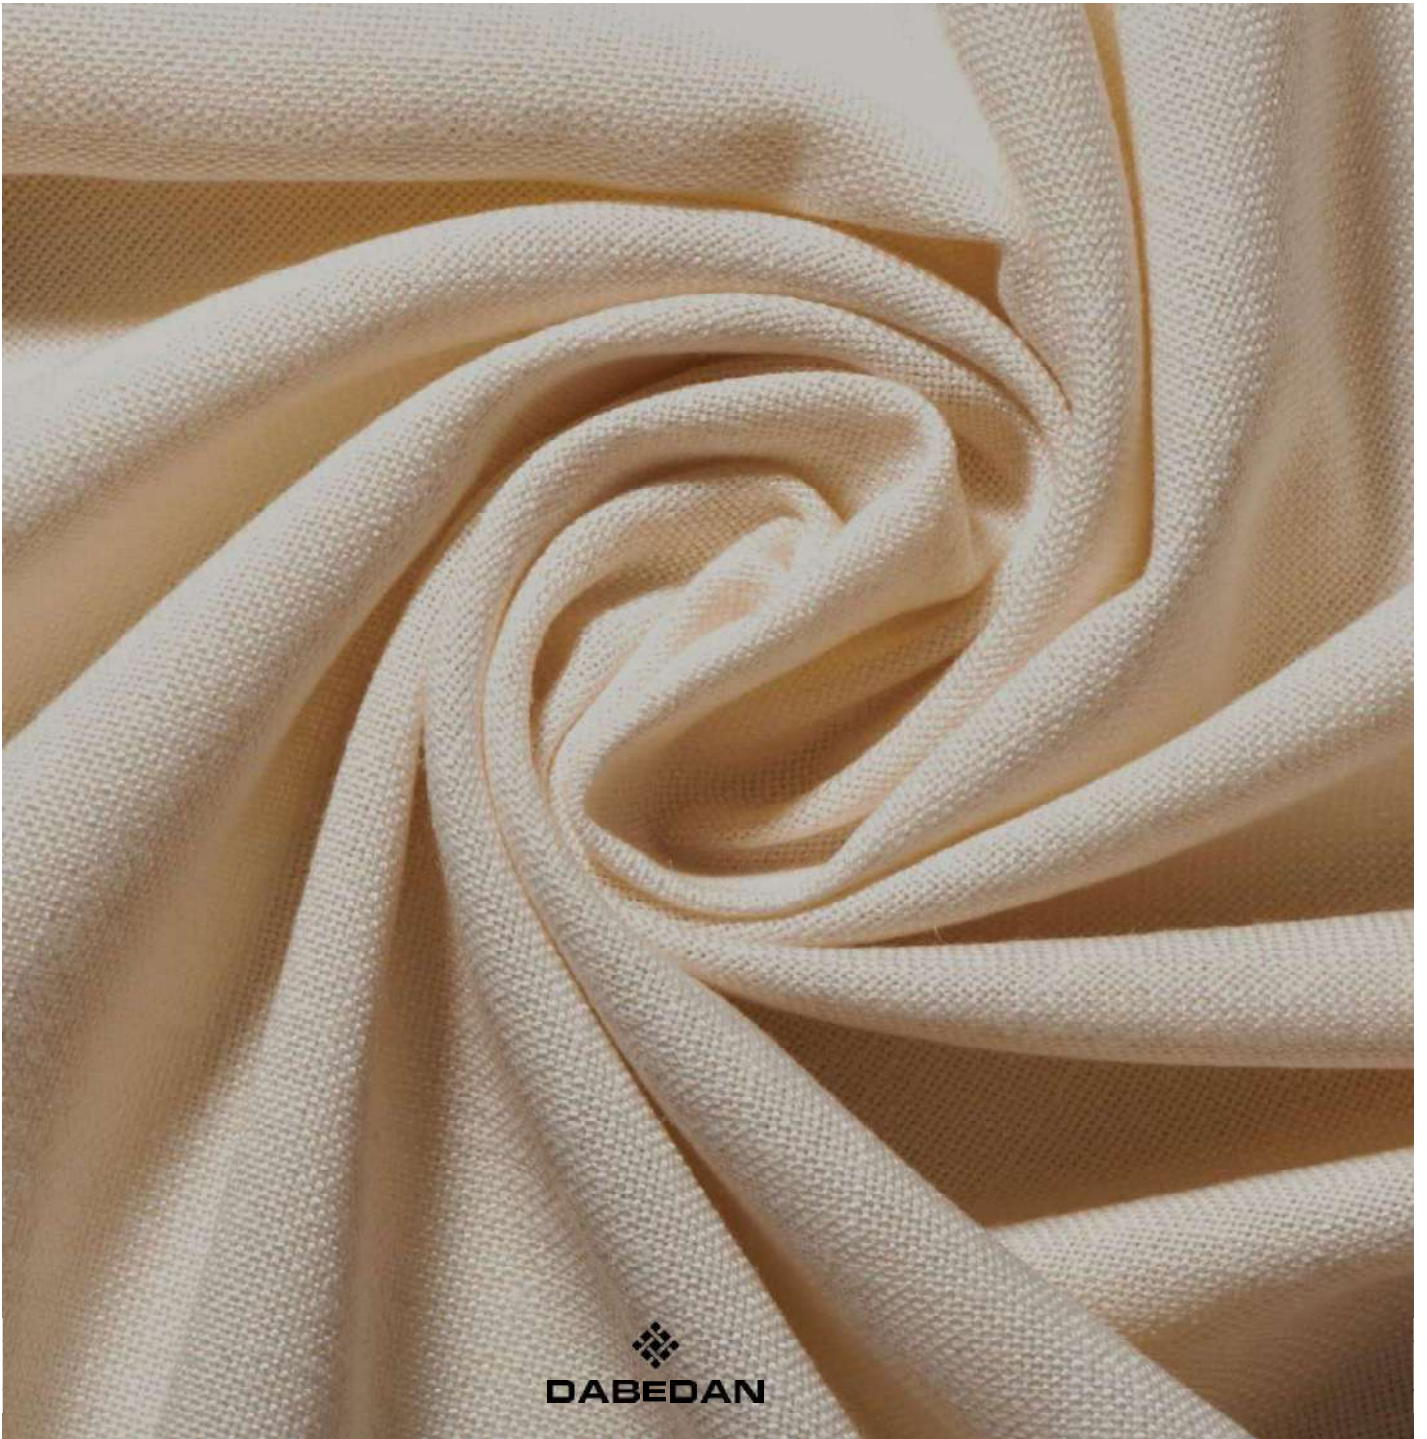

DABEDAN


Duero

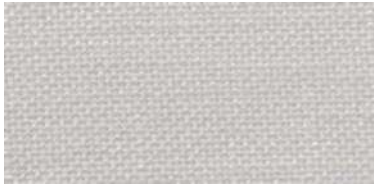

DUE | 03



DUE | 04

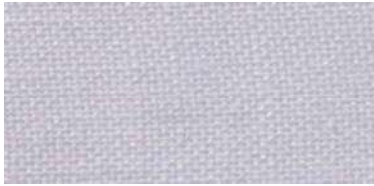


DUE | 01



DUE | 13



DUE | 11

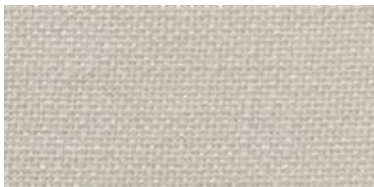


DUE | 02



DUE | 14




DUE | 08

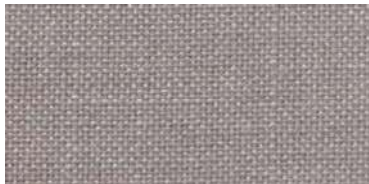

DUE | 06



DUE | 15

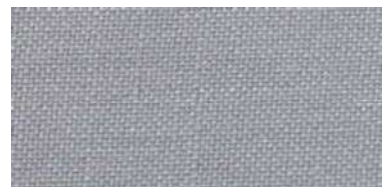

DUE | 10



Composición	100% Poliéster FR
Ancho	300 cm ± 2%
Largo de rollos	± 35 mts
Peso	230 gr/m ² ±5%
Solidez a la luz	4-5 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
Encogimiento	Urdimbre: 1% · Trama: 1%
Certificados ignífugos	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Puede obtenerse: A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra

Material	100% Polyester FR
Width	300 cm ± 2%
Roll length	± 35 mts
Weight	230 gr/m ² ± 5%
Light fastness	4-5 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
Shrinkage	Warp: 1% · Weft: 1%
Fire resistance certifications	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Can meet: GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Colour matching	Colour may vary from batch to another

MADE IN
BARCELONA



Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com


* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.


* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.



Nilo

BY DABEDAN

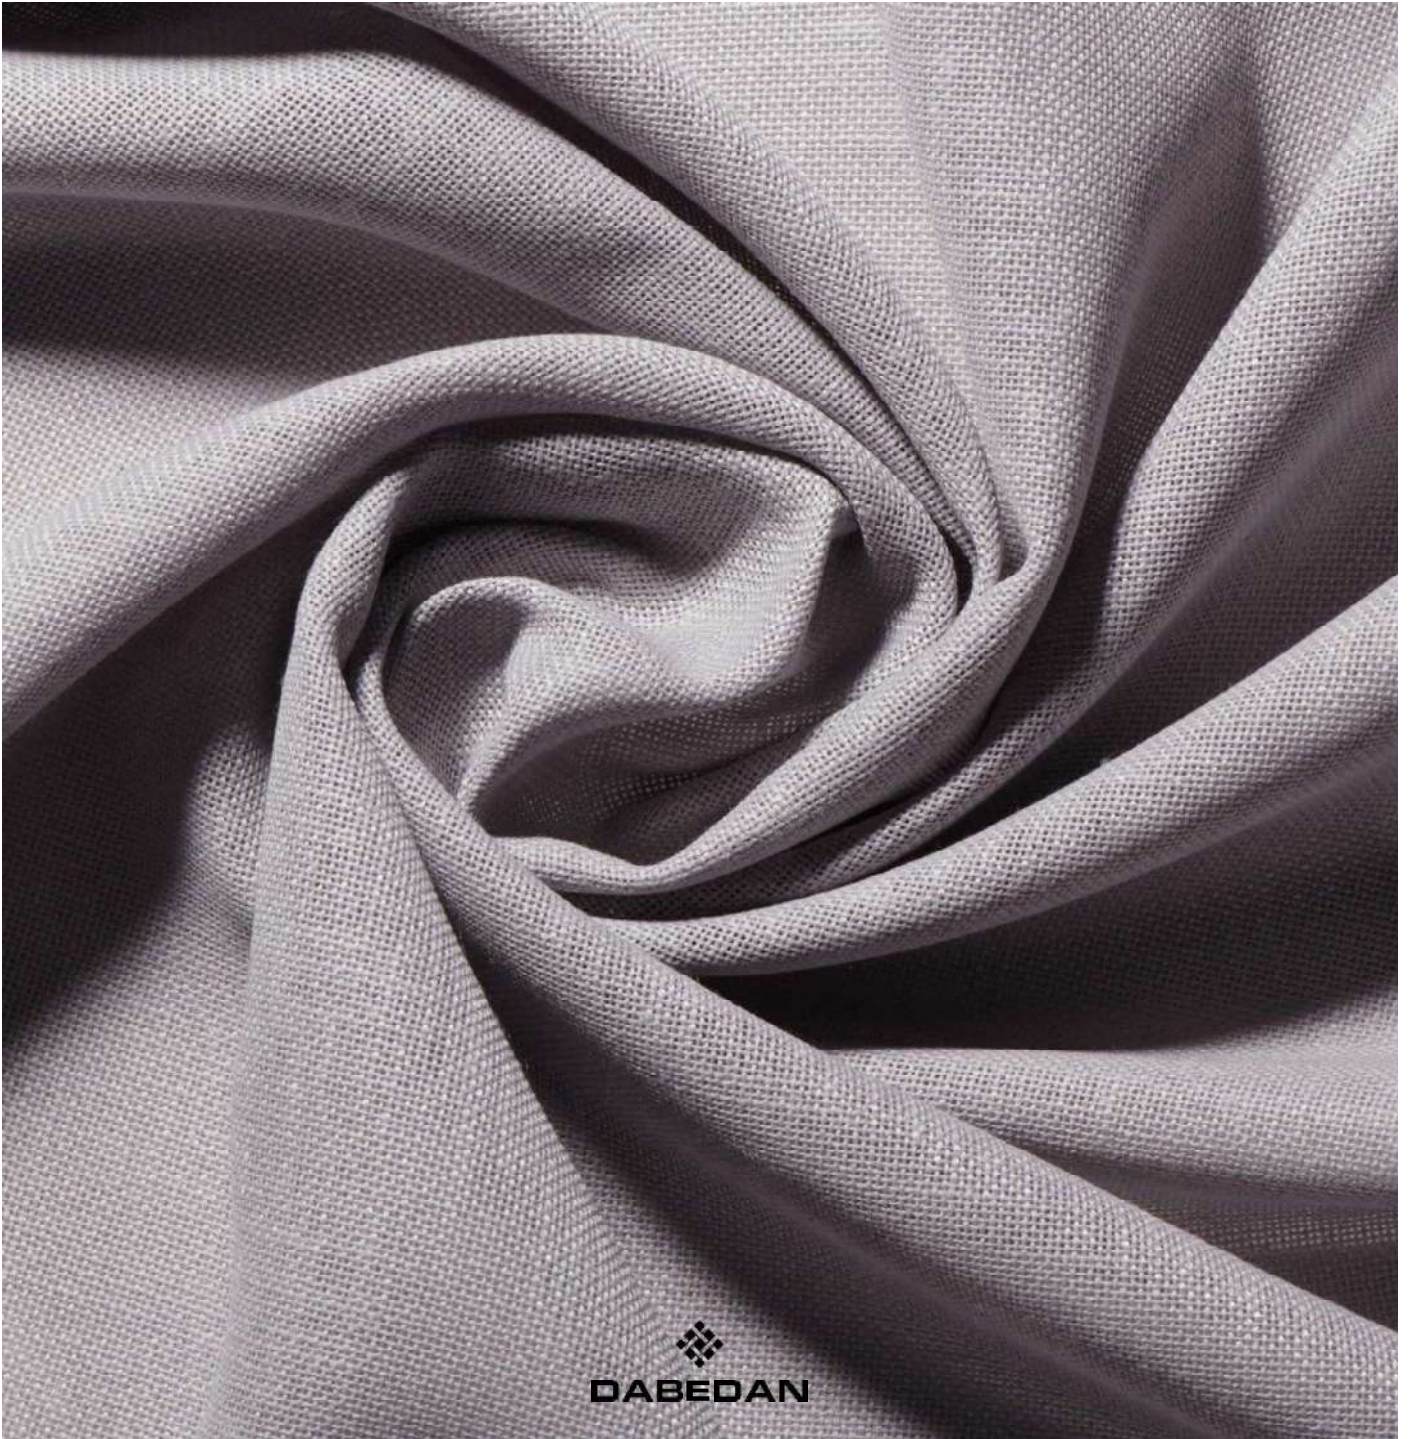

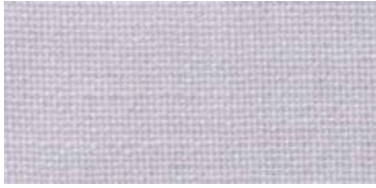

NIL | 01



NIL | 04



NIL | 03



NIL | 06



NIL | 08



NIL | 02



NIL | 05




NIL | 09



NIL | 07



NIL | 10

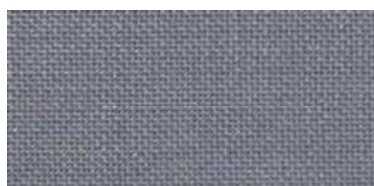

NIL | 12



NIL | 11



Composición	50% Poliéster FR + 50% Poliéster Reciclado FR
Ancho	300 cm ± 2%
Largo de rollos	± 40 mts
Peso	165 gr/m ² ± 5%
Solidez a la luz	4-6 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
Encogimiento	Urdimbre: 1% · Trama: 1%
Certificados ignífugos	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) AC: IMO Res.307 A1P7(88) F: NF P92-507:1995 (M-1) Puede obtenerse: A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra

Material	50% Polyester FR + 50% Recycled Polyester FR
Width	300 cm ± 2%
Roll length	± 40 mts
Weight	165 gr/m ² ± 5%
Light fastness	4-6 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
Shrinkage	Warp: 1% · Weft: 1%
Fire resistance certifications	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) AC: IMO Res.307 A1P7(88) F: NF P92-507:1995 (M-1) Can meet: GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Colour matching	Colour may vary from batch to another

MADE IN
BARCELONA



Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com


* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.



Etamin-TH

BY DABEDAN

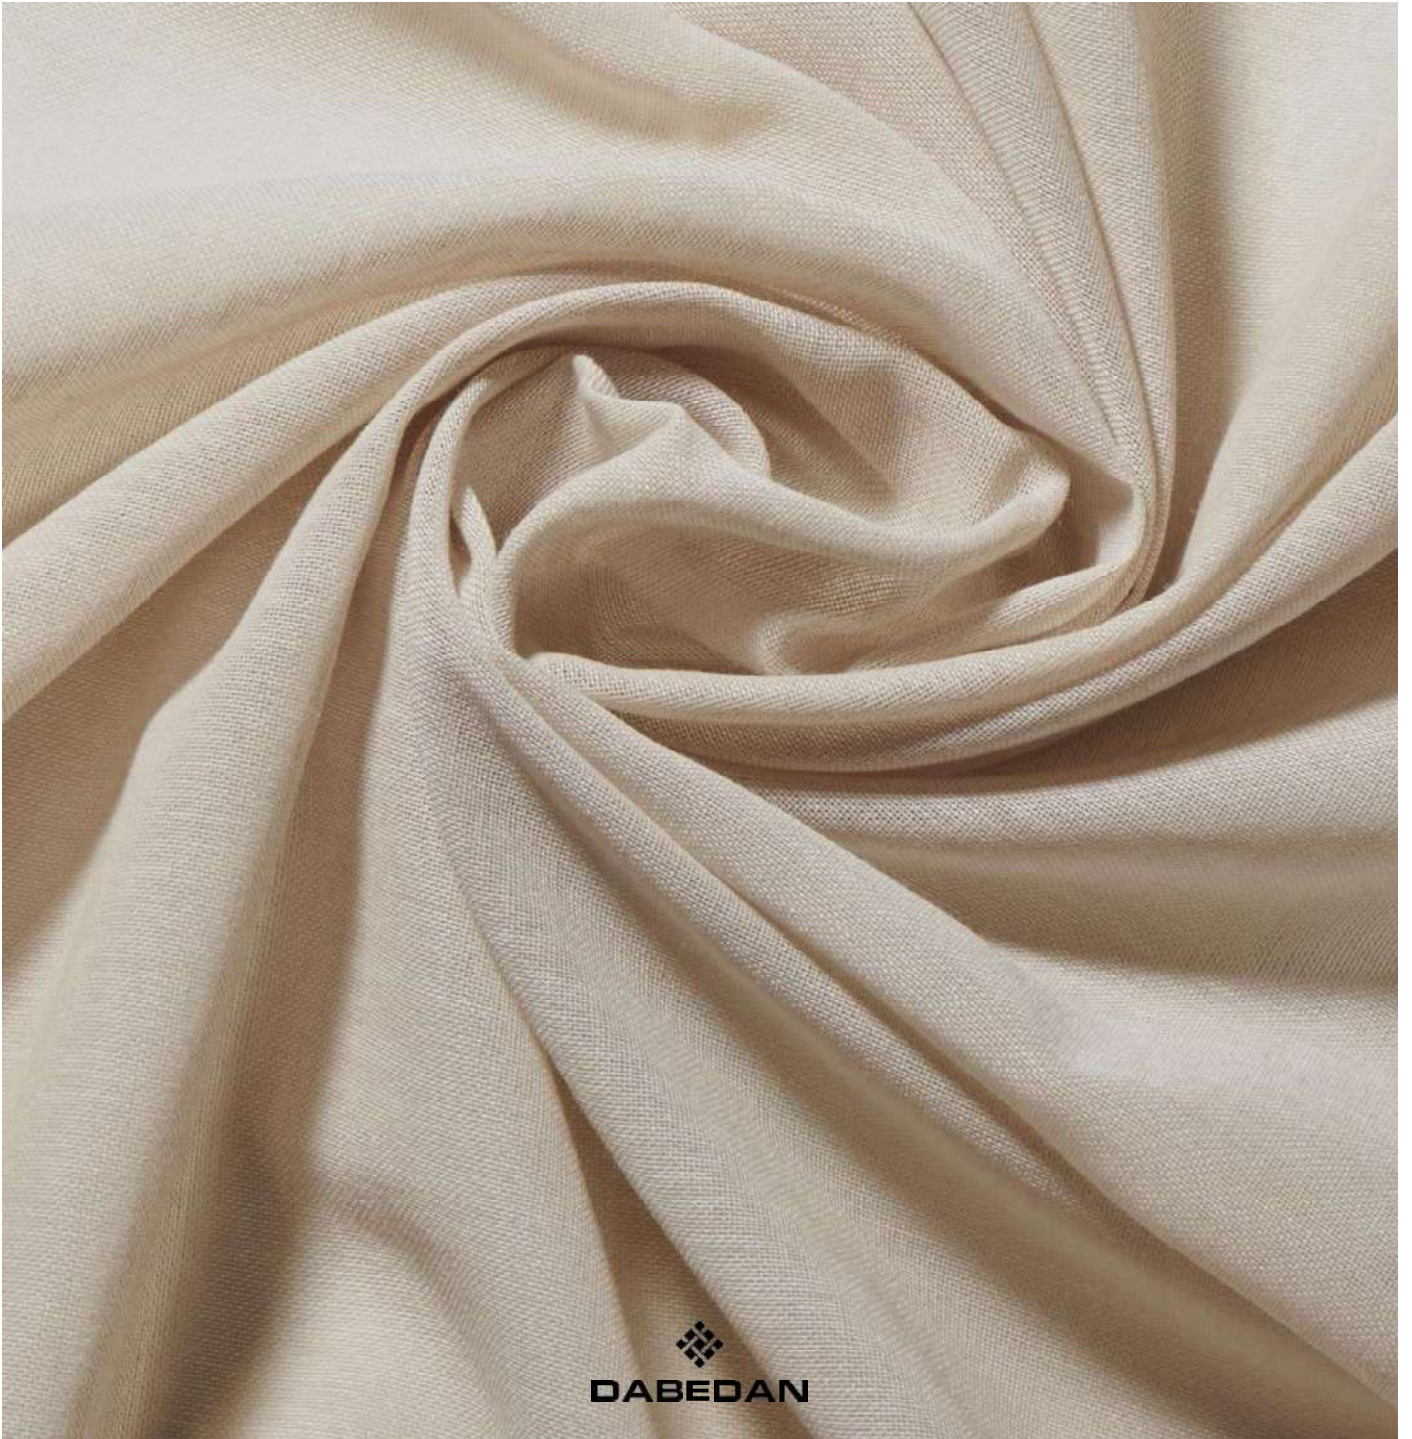


DABEDAN

Etamin-TH



ET|01



ET|02



ET-TH|7766



ET|22/15



ET-TH|4030



ET|22/25



ET-TH|1126



ET-TH|8087



ET-TH|1286



ET-TH|1273



ET-TH|7455

Etamin-TH



Composición	100% Poliéster FR
Ancho	300 cm ± 2%
Largo de rollos	50 mts
Peso	Etamin-TH: 90 gr/m ² ± 5% Etamin: 85 gr/m ² ± 5% Etamin 22/15: 75 gr/m ² ± 5% Etamin 22/25: 99 gr/m ² ± 5%
Solidez a la luz	4-5 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
Pilling	(B) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
Encogimiento	Urdimbre: 1% · Trama: 1%
Certificados ignifugos	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Puede obtenerse: A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra

Material	100% Polyester FR
Width	300 cm ± 2%
Roll length	50 mts
Weight	Etamin-TH: 90 gr/m ² ± 5% Etamin: 85 gr/m ² ± 5% Etamin 22/15: 75 gr/m ² ± 5% Etamin 22/25: 99 gr/m ² ± 5%
Light fastness	4-5 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
Pilling	(B) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
Shrinkage	Warp: 1% · Weft: 1%
Fire resistance certifications	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Can meet: GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Colour matching	Colour may vary from batch to another

MADE IN
BARCELONA



Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com


* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.



Sena TH

BY DABEDAN

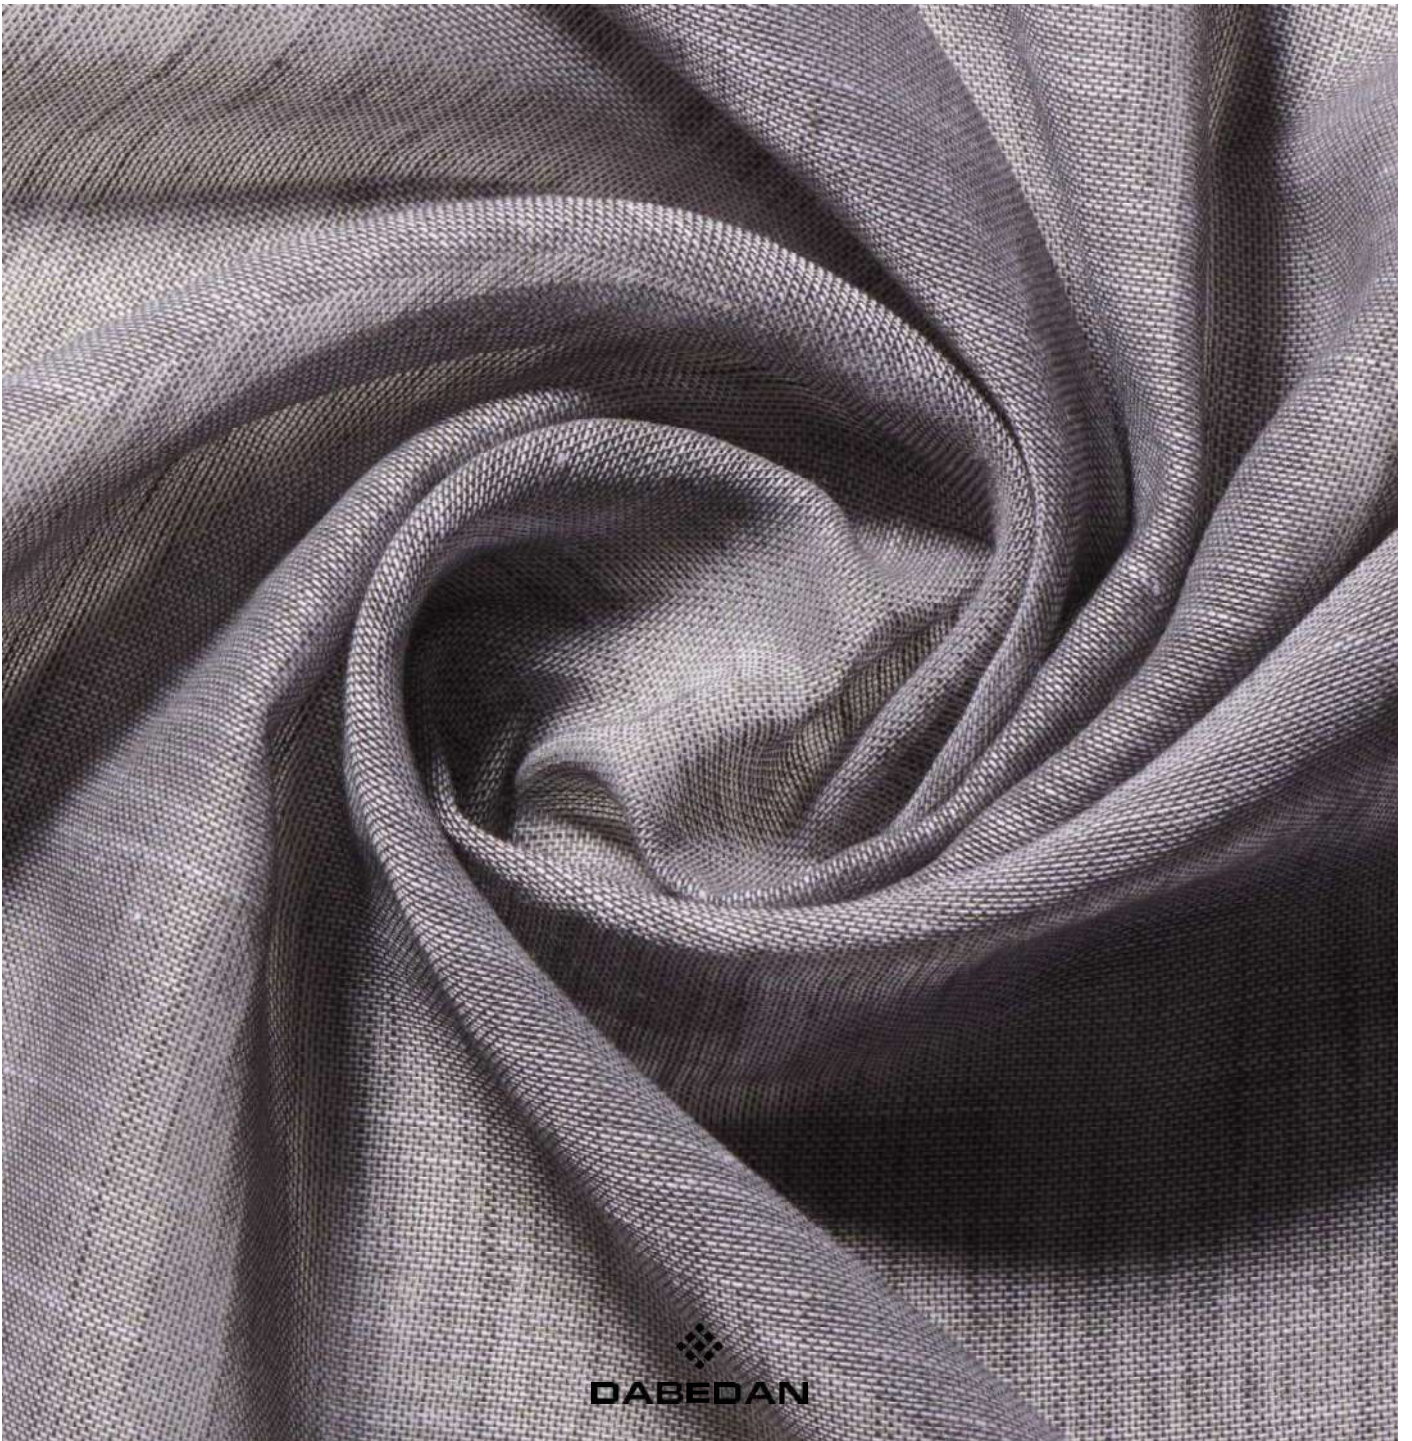


DABEDAN

Sena TH




SE-TH | 1126



SE-TH | 1286



SE-TH | 7455

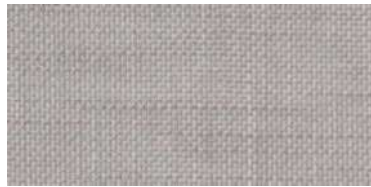

SE-TH | 1273



SE-TH | 7765



SE-TH | 8087



SE-TH | 4030



SE-TH | 7766



Composición	100% Poliéster FR
Ancho	310 cm ± 2%
Largo de rollos	± 40 mts
Peso	105 gr/m ² ± 5%
Solidez a la luz	4-5 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
Encogimiento	Urdimbre: 1% · Trama: 1%
Certificados ignífugos	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Puede obtenerse: A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra

Material	100% Polyester FR
Width	310 cm ± 2%
Roll length	± 40 mts
Weight	105 gr/m ² ± 5%
Light fastness	4-5 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
Shrinkage	Warp: 1% · Weft: 1%
Fire resistance certifications	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Can meet: GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Colour matching	Colour may vary from batch to another

MADE IN
BARCELONA



STANDARD
100



RECICLABLE



Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785

dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com


* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.



Brava

BY DABEDAN

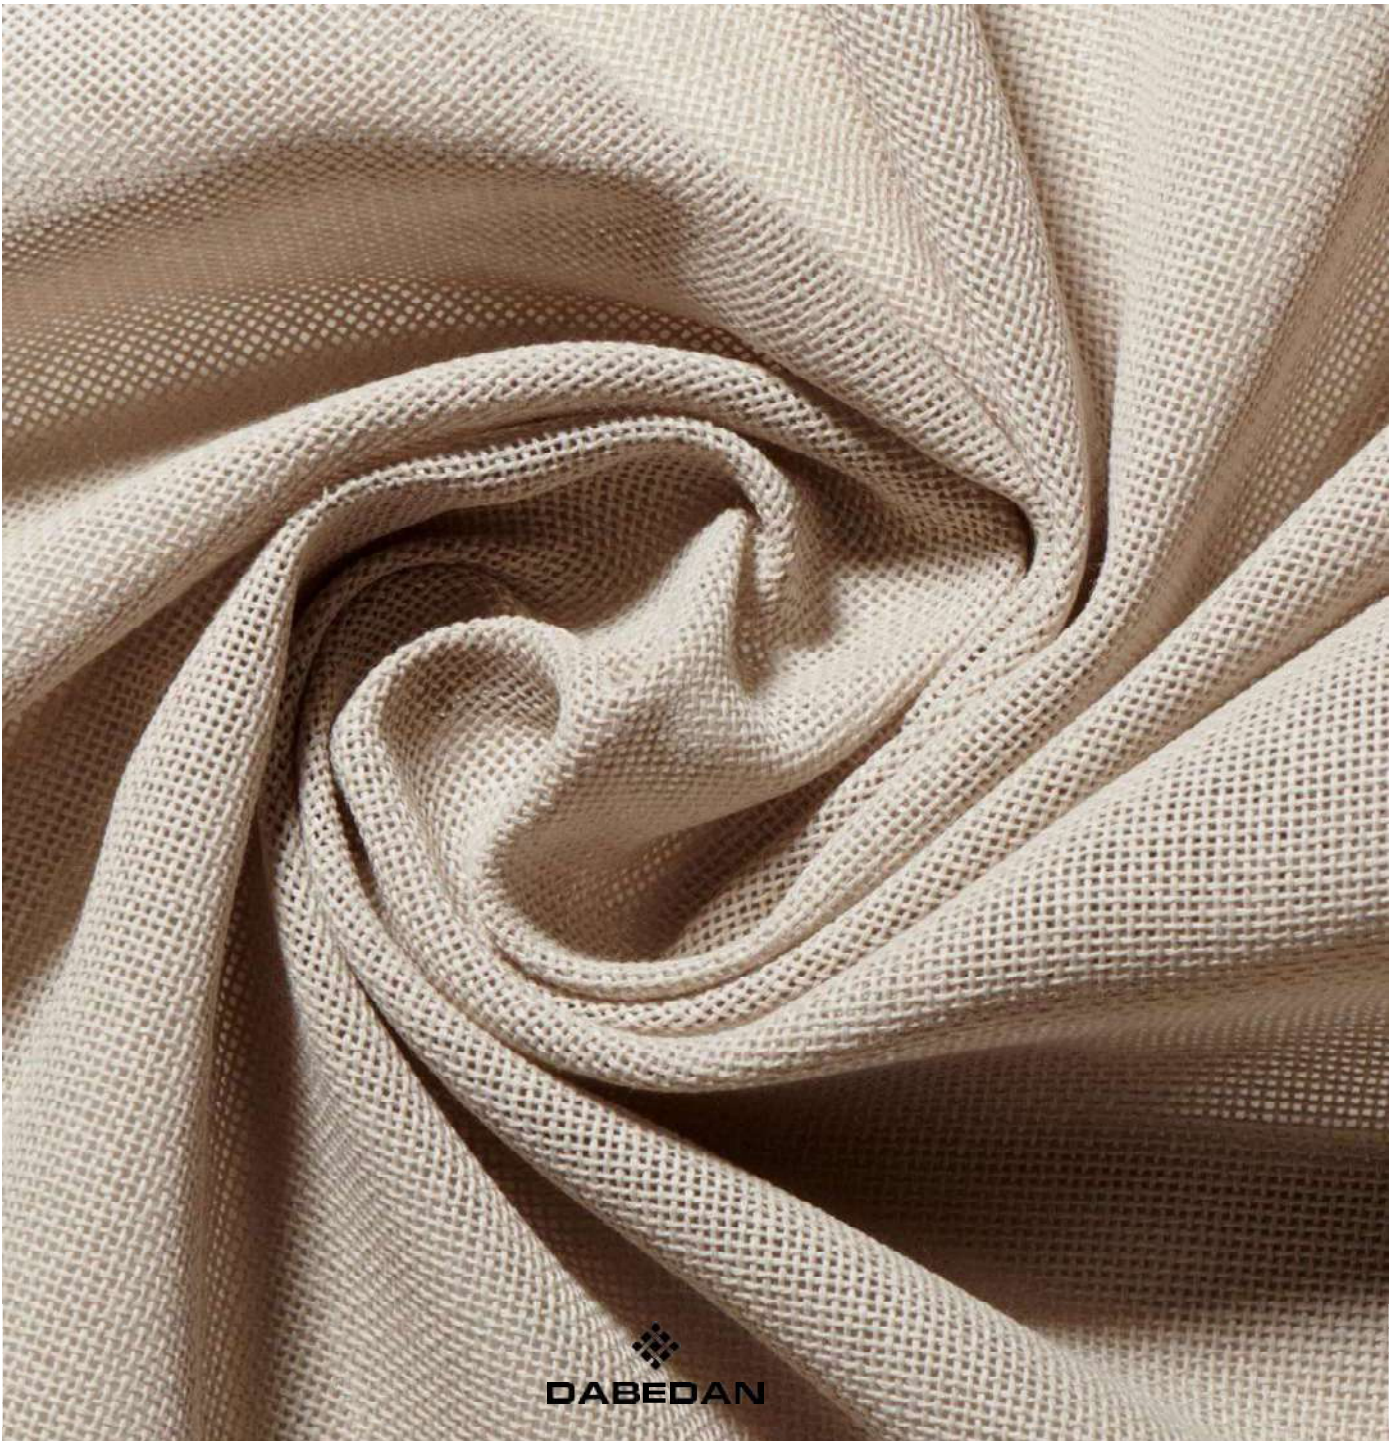


DABEDAN

Brava



BR | 26

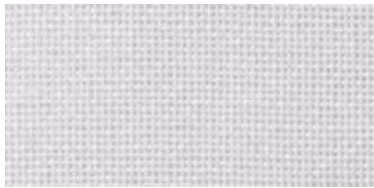


BR | 08



BR | 17



BR | 02

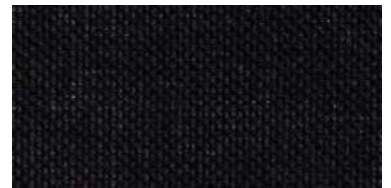

BR | 27



BR | 33



BR | 34



BR | 35



BR | 36



Composición	100% Poliéster Reciclado FR
Ancho	300 cm ± 2%
Largo de rollos	± 50 mts
Peso	195 gr/m ² ± 5%
Solidez a la luz	4-5 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
Encogimiento	Urdimbre: 1% · Trama: 1%
Certificados ignífugos	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) Puede obtenerse: F: NF P92-507:1995 (M-1) A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra

Material	100% Recycled Polyester FR
Width	300 cm ± 2%
Roll length	± 50 mts
Weight	195 gr/m ² ± 5%
Light fastness	4-5 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
Shrinkage	Warp: 1% · Weft: 1%
Fire resistance certifications	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) Can meet: F: NF P92-507:1995 (M-1) GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Colour matching	Colour may vary from batch to another

MADE IN
BARCELONA 



Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com

* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.




Sena

BY DABEDAN





SE | 03

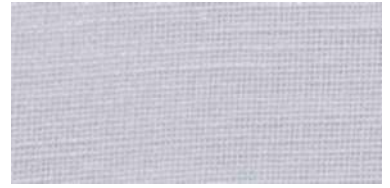

SE | 01



SE | 02



SE | 16



SE | 12



SE | 13



SE | 17



SE | 14



SE | 15



Composición	100% Poliéster Reciclado FR
Ancho	310 cm ± 2%
Largo de rollos	± 50 mts
Peso	105 gr/m ² ± 5%
Solidez a la luz	5 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
Encogimiento	Urdimbre: 1% · Trama: 1%
Certificados ignífugos	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Puede obtenerse: A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra

Material	100% Recycled Polyester FR
Width	310 cm ± 2%
Roll length	± 50 mts
Weight	105 gr/m ² ± 5%
Light fastness	5 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
Shrinkage	Warp: 1% · Weft: 1%
Fire resistance certifications	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Can meet: GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Colour matching	Colour may vary from batch to another

MADE IN
BARCELONA



Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com

* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.



Elba

BY DABEDAN




DABEDAN

Elba



ELB | 01



ELB | 06



ELB | 02



ELB | 10



ELB | 03



ELB | 12



ELB | 11



ELB | 14



Composición	100% Poliéster FR
Ancho	310 cm ± 2%
Largo de rollos	± 40 mts
Peso	36 gr/m ²
Solidez a la luz	5 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
Encogimiento	Urdimbre: 1% · Trama: 1%
Certificados ignífugos	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Puede obtenerse: A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra

Material	100% Polyester FR
Width	310 cm ± 2%
Roll length	± 40 mts
Weight	36 gr/m ²
Light fastness	5 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
Shrinkage	Warp: 1% · Weft: 1%
Fire resistance certifications	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Can meet: GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Colour matching	Colour may vary from batch to another

MADE IN
BARCELONA



Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com

* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.



Hirune

BY DABEDAN




DABEDAN

Hirune



HIR | 01



HIR | 02



HIR | 04



HIR | 07



HIR | 03



HIR | 08



HIR | 09



HIR | 05



HIR | 06



Composición	100% Poliéster FR
Ancho	310 cm ± 2%
Largo de rollos	± 50 mts
Peso	42 gr/m ² ± 5%
Solidez a la luz	5 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
Encogimiento	Urdimbre: 1% · Trama: 1%
Certificados ignífugos	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Puede obtenerse: A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra

Material	100% Polyester FR
Width	310 cm ± 2%
Roll length	± 50 mts
Weight	42 gr/m ² ± 5%
Light fastness	5 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
Shrinkage	Warp: 1% · Weft: 1%
Fire resistance certifications	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Can meet: GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Colour matching	Colour may vary from batch to another

MADE IN
BARCELONA



Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com

* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.




Arno

BY DABEDAN




DABEDAN


Arno

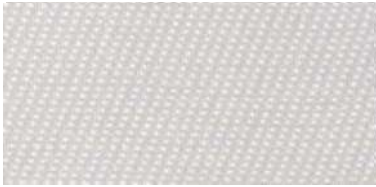


ARN|06



ARN|07

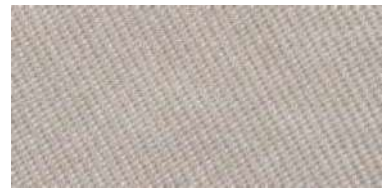

ARN|09

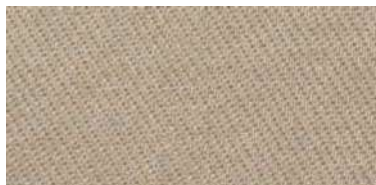

ARN|11



ARN|10



Composición	100% Poliéster FR
Ancho	300 cm ± 2%
Largo de rollos	± 40 mts
Peso	120 gr/m ² ± 5%
Solidez a la luz	5 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
Encogimiento	Urdimbre: 1% · Trama: 1%
Certificados ignífugos	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) Puede obtenerse: F: NF P92-507:1995 (M-1) A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra

Material	100% Polyester FR
Width	300 cm ± 2%
Roll length	± 40 mts
Weight	120 gr/m ² ± 5%
Light fastness	5 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
Shrinkage	Warp: 1% · Weft: 1%
Fire resistance certifications	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) Can meet: F: NF P92-507:1995 (M-1) GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Colour matching	Colour may vary from batch to another

MADE IN
BARCELONA



Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com

* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.



Lex

BY DABEDAN



Lex



Lex | 01



Lex | 15



Lex | 04



Lex | 03



Lex | 18



Lex | 07



Lex | 05



Lex | 12



Lex | 08



Lex | 06



Lex | 14



Lex | 09



Lex | 13



Lex | 11



Composición	100% Poliéster FR
Ancho	300 cm ± 2%
Largo de rollos	± 35 mts
Peso	280 gr/m ² ± 5%
Solidez a la luz	4-5 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
Resistencia a la abrasión	> 80.000 ciclos (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor
Pilling	3-4 (C) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
Encogimiento	Urdimbre: 1% · Trama: 1%
Certificados ignifugos	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Puede obtenerse: A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra

Material	100% Polyester FR
Width	300 cm ± 2%
Roll length	± 35 mts
Weight	280 gr/m ² ± 5%
Light fastness	4-5 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
Abrasion resistance	> 80.000 cycles (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value
Pilling	3-4 (C) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
Shrinkage	Warp: 1% · Weft: 1%
Fire resistance certifications	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Can meet: A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Colour matching	Colour may vary from batch to another

MADE IN
BARCELONA

* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.

Avda. Can
Bordoll, 5508202
Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan
.com
www.dabedan.com